


Barra shockless dupla

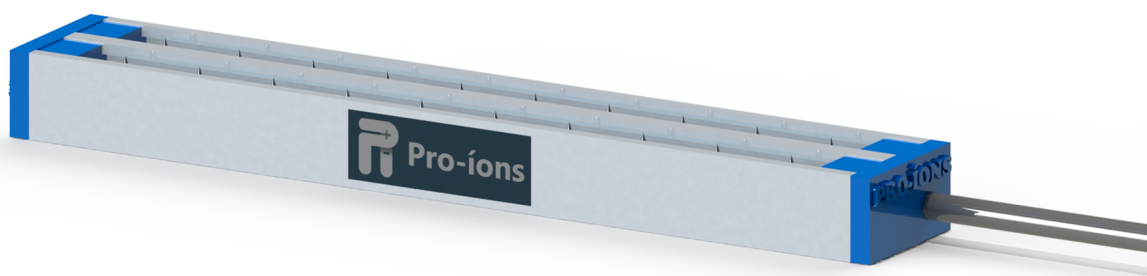

Descrição

Devido a sua dupla linha de emissores, a barra antiestática shockless foi projetada para ser uma poderosa ferramenta em situações extremas.

Especificações técnicas

- Agulhas emissoras: aço inox 316L
- Corpo em alumínio extrudado
- Tensão de trabalho 7500 volts (fonte externa)
- Temperatura max. de trabalho: 60°C*

*Consulte a engenharia Pro-íons para altas temperaturas.

